


ownCloud Clients

Über <http://owncloud.org/install/> kann der gewünschte **Desktop Client** (Windows, Linux, Mac OS) heruntergeladen werden. Installieren und starten. Die Konfiguration erfolgt beim ersten Aufruf:


Server: owncloud.tuwien.ac.at
 Benutzername: *wie bei upTUdate*
 Passwort: *wie bei upTUdate*

Spätere Konfigurationsänderungen sind möglich, indem man auf das ownCloud-Symbol  (in der Status- bzw. Menue-Leiste) klickt.

Bei der ersten Ausführung des Clients wird per Default der Ordner „C:/Dokumente und Einstellungen/User/ownCloud“ (Win) bzw. „~/owncloud“ (MAC/Linux) angelegt und zur Synchronisation bereitgestellt.

Um in der Folge **mehrere lokale Verzeichnisse** mit der TUownCloud synchronisieren zu können, empfiehlt es sich aber, bereits **das erste ausgewählte lokale Verzeichnis mit einem Unterordner des Stammverzeichnisses (und nicht mit dem Stammverzeichnis selbst) in der eigenen ownCloud zu synchronisieren**, also beispielsweise das lokale Verzeichnis C:\Data\sync1 auf den Remote-Pfad "sync1" abzubilden, vgl. Grafik.

Es erfolgt natürlich eine Anzeige über den Synchronisationsstatus.

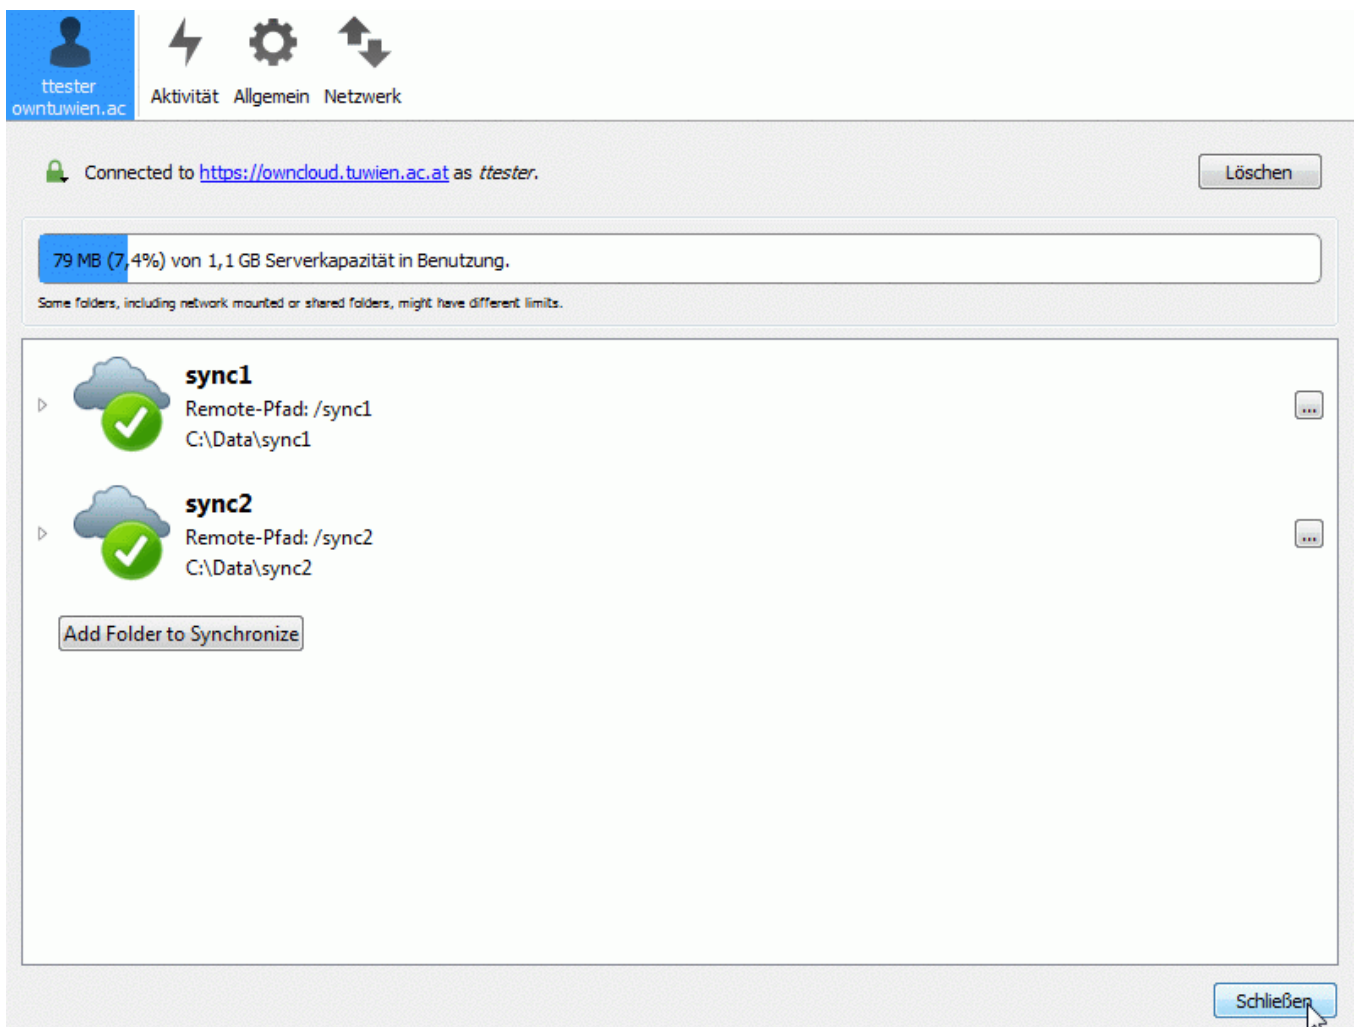

Über den Client können mehrere Verzeichnisse für die Synchronisation ausgewählt werden (Button "Ordner hinzufügen").
[Anleitung zum Hinzufügen mehrerer Verzeichnisse](#)

Mittels "Zu synchronisierende Elemente auswählen" können Unterordner zur Synchronisation selektiert werden.

