




Adressbuch, Fast Dials, Speed Dials

Auf Ihrem Cisco IP Telefon 8961 können Sie mittels der Taste Kontakte  auf ein **Persönliches Verzeichnis** und ein Unternehmensverzeichnis zugreifen. In dieser Anleitung wird erklärt, wie Sie Ihr **Persönliches Adressbuch** administrieren können, wie Sie Ihre **Namenwahleinträge / Fast Dials** (persönliche Liste von Telefonnummern) anlegen können und wie Sie **Kurzwahleinträge / Speed Dials** (mit Telefonnummern belegte Funktionstasten) erhalten.

Alle Einträge/Änderungen sind über **Cisco Unified CM- Benutzeroptionen** <https://settings.tuphone.tuwien.ac.at/> möglich. Validieren Sie sich mittels TUphone-Benutzername und Passwort!

Adressbuch, Fast Dials, Speed Dials	1
Persönliches Adressbuch und Fast Dials (Namenwahl).....	1
Suche am IP-Telefon nach Personen aus dem persönlichen Adressbuch:.....	2
Fast Dials: Einträge konfigurieren (Namenwahl).....	3
Anrufen mittels Fast Dials (Namenwahl).....	4
Speed Dials (Kurzwahleinträge)	4


Persönliches Adressbuch und Fast Dials (Namenwahl)

Für die Pflege Ihres persönlichen Adressbuchs wählen Sie in **Cisco Unified CM-Benutzeroptionen** *Benutzeroptionen* → *Persönliches Adressbuch*. Hier können Sie neue Einträge hinzufügen und vorhandene verändern. Für jede Person können drei unterschiedliche Telefonnummern (Büro, Mobil, Privat) angegeben werden.

Benutzeroptionen ▾

Persönliche Adressbücher suchen und auflisten

Status

 4 Datensätze gefunden

Persönliches Adressbuch (1 - 4 von 4) Zeilen pro Seite 50 ▾

Suchen mit der Bedingung:

	Spitzname	Vorname	Nachname ^
<input type="checkbox"/>	Filip	Filip	Flop
<input type="checkbox"/>	Gloria	Gloria	Glanz
<input type="checkbox"/>	Ida	Ida	Idee
<input type="checkbox"/>	Tony	Toni	Tester



Suche am IP-Telefon nach Personen aus dem persönlichen Adressbuch:

Drücken Sie die Taste Kontakte . Wählen Sie *Persönliches Verzeichnis* → *Persönliches Adressbuch*.

12.01.2011 15:50 | 880000

Persönliches Adressbuch

Nach Eintrag suchen

Nachname

Vorname

Spitzname

Senden

Sie können nun einen Suchbegriff eingeben und auf **Senden** drücken. Wenn Sie alle Suchbegriffsfelder leer lassen und auf **Senden** drücken, erhalten Sie eine Auflistung aller Einträge Ihres persönlichen Adressbuchs:

12.01.2011 16:00 | 880000

Persönliches Adressbuch

Seite 1 von 1

Filip > 1

Gloria > 2

Ida > 3

Tony > 4

Auswahl Nächst. Vorher. Weiter

Wenn Sie hier einen Eintrag, beispielsweise Gloria, auswählen, erhalten Sie eine Auswahlmöglichkeit sämtlicher für diese Person vorhandenen Einträge (Büro, Mobil, Privat):



Fast Dials: Einträge konfigurieren (Namenwahl)

Brauchen Sie manche Ihrer Einträge öfter, und möchten Sie diese in einer nummerierten Liste zugreifbar haben, so ist es am einfachsten, dies über Cisco Unified CM-Benutzeroptionen einzutragen.

Wählen Sie *Benutzeroptionen* → *Namenwahl*. Klicken Sie auf **Neue hinzufügen**. Dann erhalten Sie im oberen Bereich sämtliche Einträge aus Ihrem persönlichen Adressbuch zur Auswahl, wie z.B. in diesem Screenshot dargestellt:

Benutzeroptionen ▾

Telefonbuch für Namenwahleinträge - Konfiguration Weiterführende Links: Zurück zur Suche und Auflistung ▾ Los

Speichern

Status

4 Datensätze gefunden

Persönlicher Adressbucheintrag - Auswahl (1 - 4 von 4) Zeilen pro Seite 50 ▾

Suchen Persönlicher Adressbucheintrag - mit der Bedingung: Spitzname ▾ beginnt mit ▾ Suchen Filter löschen + -

Spitzname ^	Vorname	Nachname	Mobiltelefon	Büroanschluss	Privatanschluss
Filip	Filip	Flop		880030	
Gloria	Gloria	Glanz		880017	02597929
Ida	Ida	Idee	006644527261		
Tony	Toni	Tester	8800016		

Namenwahleintrag

Namenwahl*

Telefonnummer


Speichern

*- bezeichnet ein erforderliches Element.



Wenn Sie die Nummer 1 Ihrer Namenwahleinträge mit dem Privatanschluss von Gloria Glanz belegen möchten, so klicken Sie auf die entsprechende Telefonnummer und dann auf **Speichern**. Mittels **Neue hinzufügen** können Sie die Liste erweitern.

Anrufen mittels Fast Dials (Namenwahl)

Drücken Sie die Taste Kontakte . Wählen Sie *Persönliches Verzeichnis* → *Persönl. Namenwahleinträge*. Sie erhalten dann eine Auflistung Ihrer **persönlichen Fast Dials**, jedem Eintrag vorangestellt ist der Typ der Nummer (B: Büro, M: Mobil, P: Privat):



Speed Dials (Kurzwahleinträge)

Je nachdem, wie viele Funktionstasten auf der linken Seite Ihres IP-Telefons bereits belegt sind, z.B. durch „Mobilität“, bleiben noch ein paar Positionen offen für die Belegung Ihrer wichtigsten Kurzwahlen:

Wählen Sie in **Cisco Unified CM-Benutzeroptionen** *Benutzeroptionen* → *Gerät*. Dort wählen Sie bei Gerät/Name Ihr UDP-Profil aus und klicken dann auf *Kurzwahleinträge*. Tragen Sie hier Ihre Kurzwahleinträge wie im Screenshot dargestellt ein und drücken dann auf *Speichern*.



Benutzeroptionen ▾

Kurzwahltasten und -einträge - Konfiguration Weiterführende Links:


Status

Aktualisierung erfolgreich

Einstellungen für Kurzwahleinträge

	Nummer	Beschreibung	ASCII-Beschreibung
1	880011	Paula Plan	Paula Plan
2	880001	Max Muster	Max Muster
3	880012	Bruno Beispiel	Bruno Beispiel
4	880010	Kurt Konzept	Kurt Konzept
5			

Auf Ihrem IP-Telefon wird das Display aktualisiert:

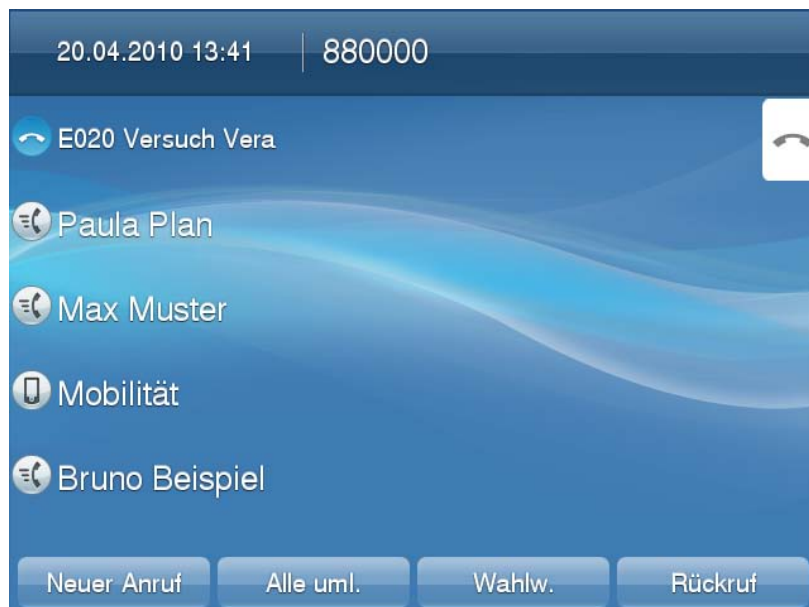

Über die Funktionstasten auf der linken Seite Ihres IP-Telefons können Sie nun die ersten drei Ihrer Kurzwahleinträge anrufen. Den vierten sowie alle weiteren erreichen Sie mittels Eingabe der Positionsnummer (also beispielsweise 4 für Kurt Konzept) **bei aufgelegtem Hörer (!)** und anschließendem Drücken des Softkeys **Kurzwahl**.

Besitzen Sie ein Zusatz Tastenfeld, so sind selbstverständlich mehr Ihrer gespeicherten Kurzwahleinträge über Funktionstasten erreichbar.